

## Руководство по эксплуатации IPT-AOP APUS WiFi

### 1. Комплектация

Вызывная панель IPT-AVD APUS WiFi - 1шт

Угловой кронштейн - 1шт

Монтажная пластина - 1шт

Блок питания - 1шт


Дюбель - 2шт

Винт 2,5\*5мм - 3шт

Винт 4\*32мм - 2шт

Винт 4\*20мм - 2шт


### 2. Структура

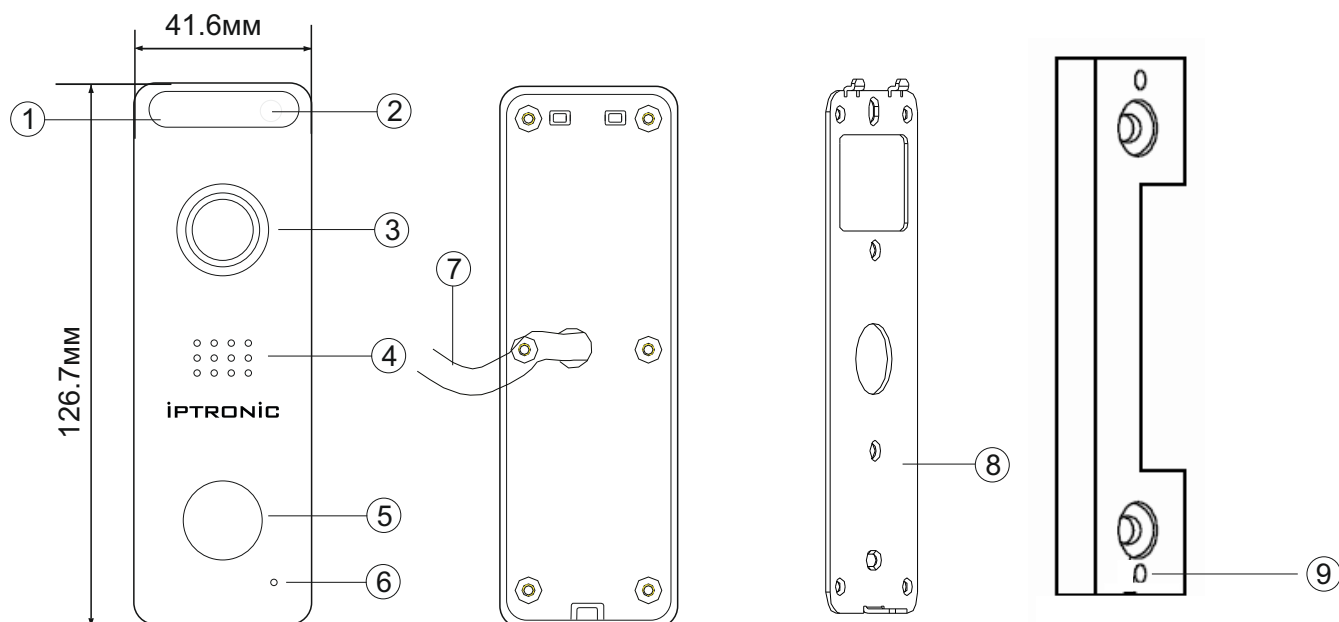

1	LED-диоды
2	Датчик света
3	Камера
4	Динамик
5	Кнопка вызова
6	Микрофон
7	Кабель подключения
8	Монтажная пластина
9	Угловой кронштейн


## Руководство по эксплуатации IPT-AOP APUS WiFi

### 3. Описание контактов

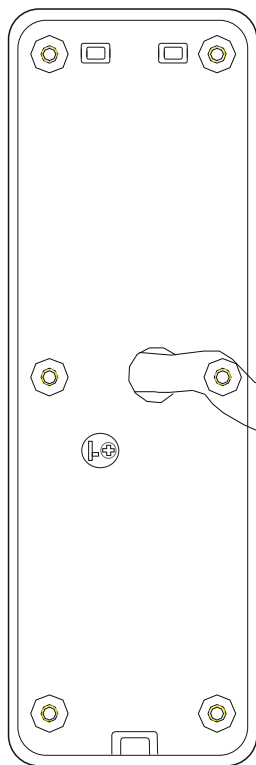

Оранжевый	TX+
Белый	TX-
Зеленый	RX+
Серый	RX-
Черный	Общий
Красный	12-15В
Коричневый	Кнопка выхода
Желтый	Нормально открытый контакт
Голубой	Общий
Фиолетовый	Нормально закрытый контакт

### 4. Схемы подключения

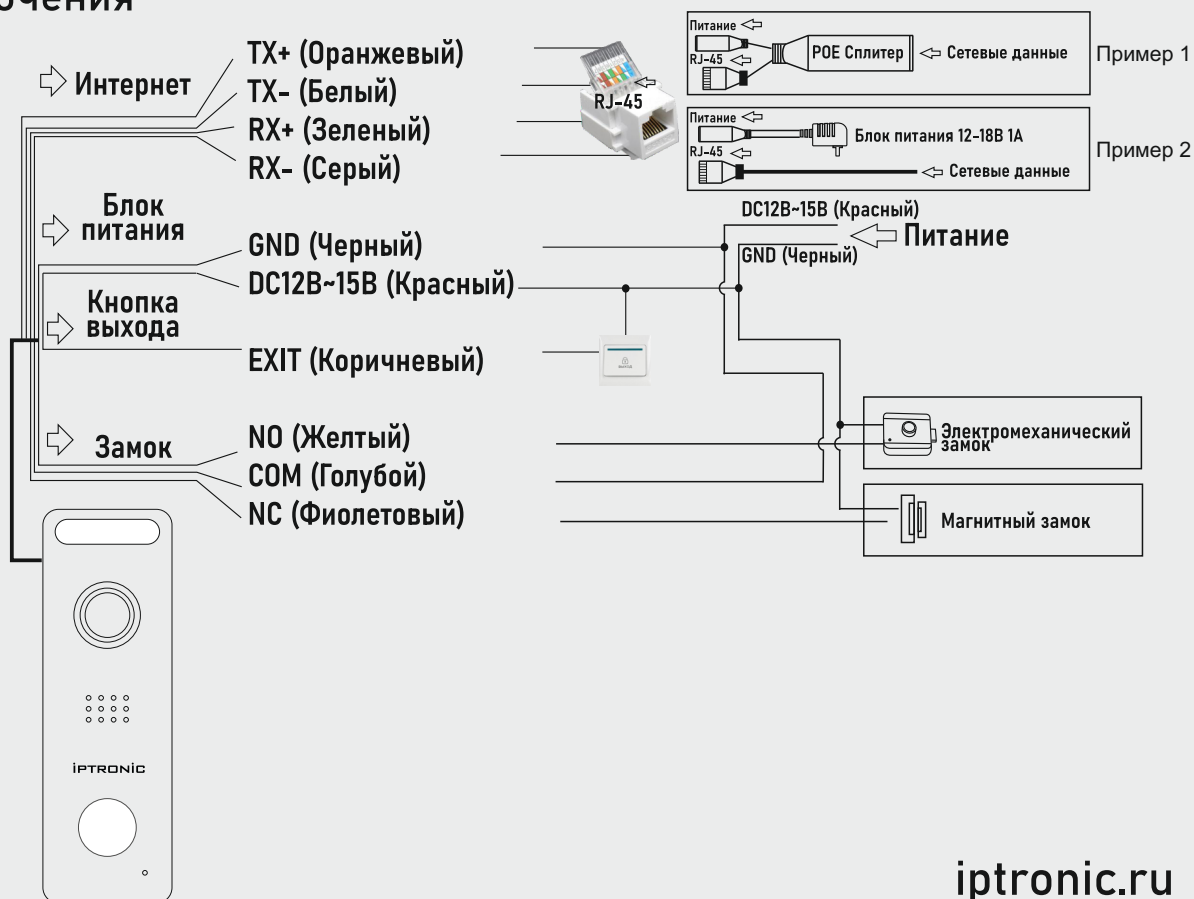

## Руководство по эксплуатации IPT-AOP APUS WiFi

### 5. Схема установки

#### Установка на угловой кронштейн



#### Накладной монтаж



## Руководство по эксплуатации IPT-AOP APUS WiFi

### 6. Подключение к приложению





Перед настройкой скачайте приложение [Smart Life](#) или [Tuya](#), и зарегистрируетесь.

#### Подключение по WiFi:

- Запустите приложение.
- Нажмите добавить устройство.
- Выберите «Камер и замок» - «Умный дверной звонок».
- Поставьте галочку и нажмите далее.
- Введите имя и пароль от WiFi.
- Дождитесь добавления и начните пользоваться устройством.



Отсканируйте QR-код,  
чтобы скачать приложение

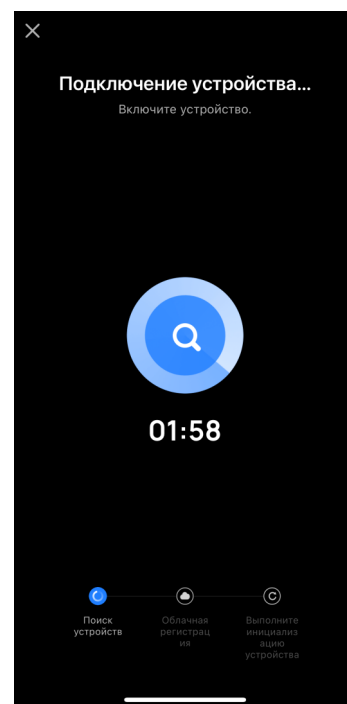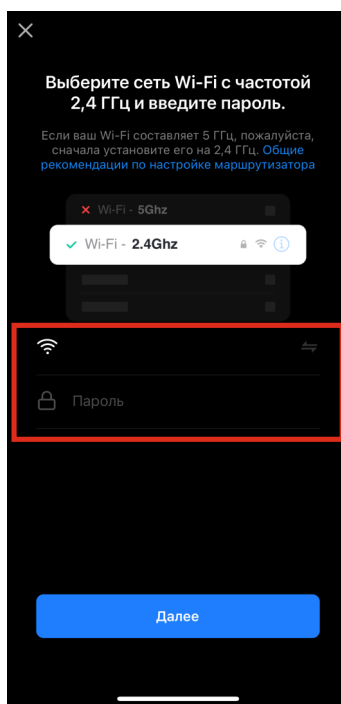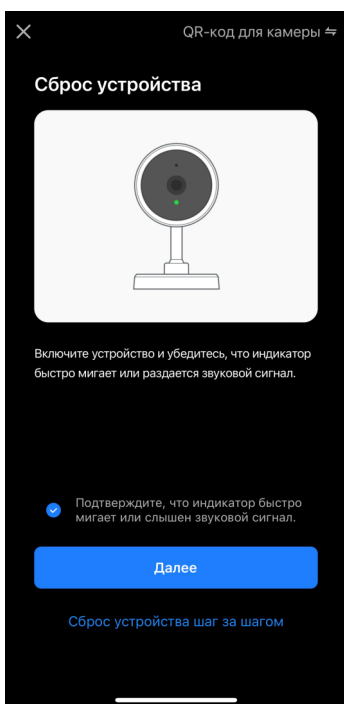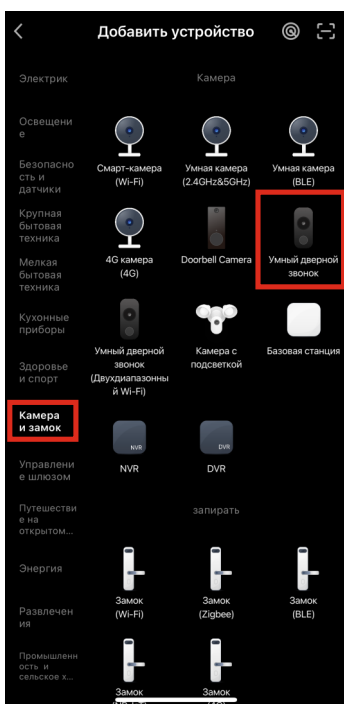




## Руководство по эксплуатации IPT-AOP APUS WiFi

### Подключение по кабелю:

- Запустите приложение.
- Нажмите добавить устройство.
- Выберите «Камер и замок» - «Умный дверной звонок».
- Выберите режим подключения «Cable» и нажмите далее.
- Дождитесь добавления и начните пользоваться устройством.





Отсканируйте QR-код,  
чтобы скачать приложение

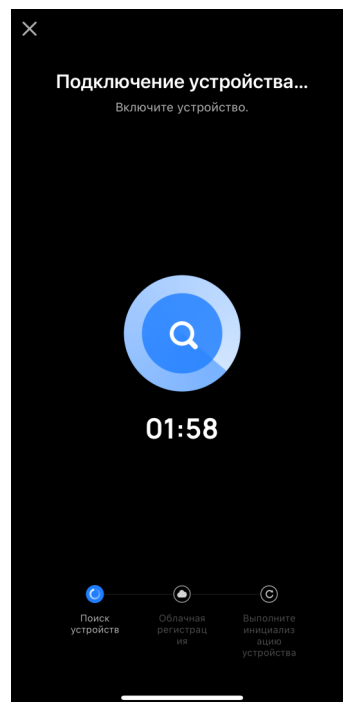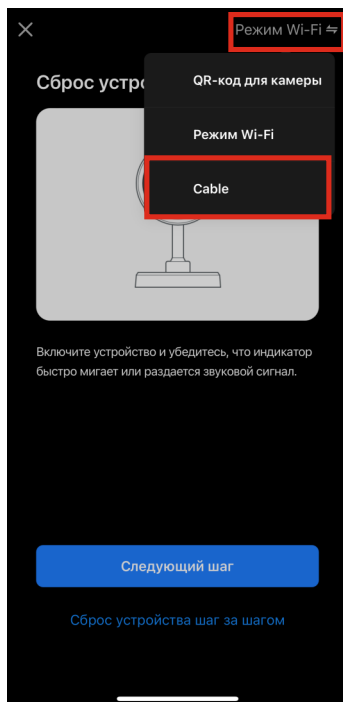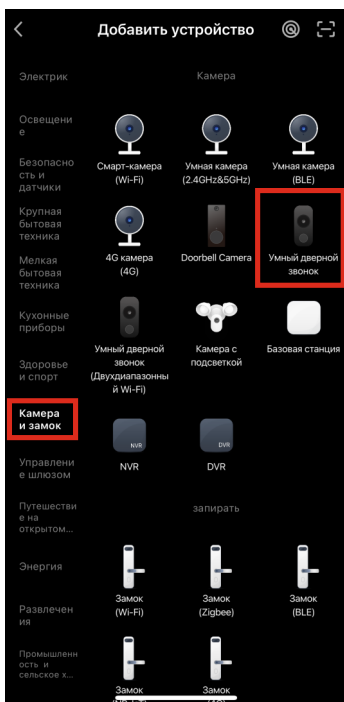

## Руководство по эксплуатации IPT-AOP APUS WiFi

- Избегайте установки устройства вблизи источников сильного излучения или магнитного поля.
- Не устанавливайте вызывную панель напротив солнечных лучей.
- Не разбирайте самостоятельно устройство, чтобы не повредить элементы. Техническое обслуживание должно выполняться квалифицированным специалистом.
- Не устанавливайте устройство в места, где есть вибрация или тряска, так как внутренние компоненты могут повредиться.
- Рекомендуемая высота установки 150–160 см.
- Отключите питание перед установкой.

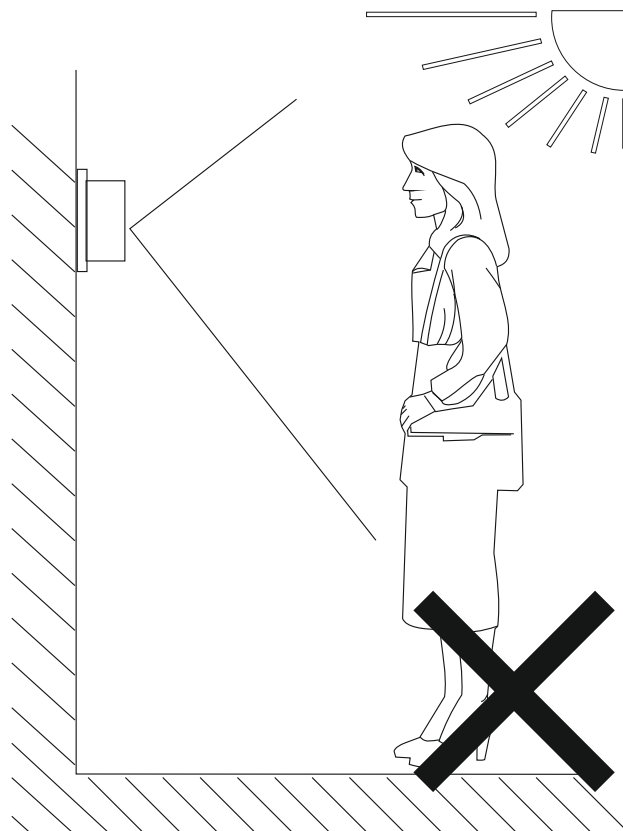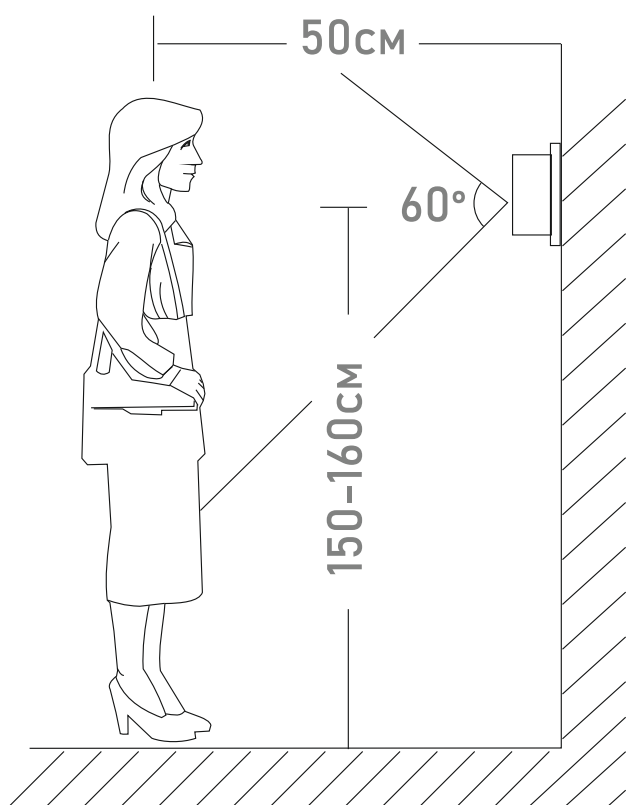

## Вызывная панель с WiFi IPT-AOP APUS WiFi



### Официальный ресурс компании IPTRONIC

Актуальную информацию о продукции Iptronic Вы всегда можете посмотреть на нашем сайте:

[www.iptronic.ru](http://www.iptronic.ru)

На нем Вы можете найти подробную информацию обо всем оборудовании, примеры видео с камер и актуальные технические характеристики. В разделе «Сервис» доступна подробная документация на все оборудование, инструкции, а также необходимые утилиты и клиентское программное обеспечение.

#### Наши контакты

Отзывы и предложения Вы можете отправлять нам на почту:

[info@iptronic.ru](mailto:info@iptronic.ru)

По любым техническим вопросам Вы можете обращаться в службу технической поддержки:

- по телефону: + 7 (495) 278 02 08 (доб 1)

- по электронной почте: [support@iptronic.ru](mailto:support@iptronic.ru)

### Гарантийный талон № \_\_\_\_\_

Модель IPTRONIC IPT-AVD APUS WiFi	Дата приобретения
Серийный номер	Ф.И.О. и телефон покупателя
Название и юридический адрес продающей организации	Место печати

Внимание: убедитесь, что гарантийный талон полностью, правильно и четко заполнен.

Настоящий гарантийный талон выдается сроком на 12 месяцев от даты продажи.

Гарантия распространяется только на Товары, используемые в соответствии с назначением, техническими и иными условиями, предусмотренными изготовителем (производителем). При нарушении этих условий Продавец не несет ответственности по гарантийным обязательствам. Продавец вправе отказать покупателю в гарантийном обслуживании, если при выяснении причин неисправности, будет установлено, что данные обстоятельства не могут быть отнесены к заводским дефектам поставленного Товара.

Гарантия НЕ распространяется:

на неисправности, возникшие в результате воздействия окружающей среды (дождя, снега, града, грозы и т.д.) и наступления форс-мажорных обстоятельств (пожара, наводнения, землетрясения и др.)

на неисправности, вызванные нарушением правил транспортировки, хранения, эксплуатации или неправильной установкой.

на повреждения, вызванные попаданием внутрь Товара посторонних предметов, веществ, жидкостей, насекомых и т.д.

на Товар, имеющий внешние дефекты (явные механические повреждения, трещины, сколы на корпусе и внутри устройства).

на блок питания, идущий в комплекте

В случае обнаружения следов механических и термических повреждений компонентов на платах.

В случае внесения Покупателем любых изменений в Товар.

В случае если в течение гарантийного срока часть или части Товара были заменены частью или частями, которые не были поставлены или санкционированы производителем, а также были неудовлетворительного качества и не подходили для Товара.

В случае если ремонт производился не в авторизованном производителем сервисном центре

Действие настоящей гарантии не распространяется на детали отделки и корпуса, а также на прочие детали,

обладающие ограниченным сроком использования.